

人気のエアークインパクトレンチが迷彩で登場!!

エアークインパクトレンチ 限定キャンペーン

数量
限定

超小型・軽量
ハイパワー

最大トルク

効率よく締め作業が行えるように
左回転を大出力に設定

右回転610N・m

左回転700N・m

本体質量

特殊強化樹脂ボディを採用

超軽量 1.0kg

全長108mmの
超小型(短い)ボディ

出力角
12.7
mm
1/2"



ハイパワー
に優れた
ビッグハンマー



回転方向切替レバー

片手での操作性にこだわった
デザイン設計
左右どちらの手でも操作できる
ように設定変更可能



【F】正(右)回転：3段階調整
※左回転は出力調整は出来ません(スイッチの引合具合で調整可能)。
出力調整ダイヤル



引き具合で微妙な
出力調整が可能
スイッチ

エアークインパクトレンチ (ショートタイプ)

製品番号 AI4201GCM

メーカー希望小売価格 42,000 円

特別価格

~~27,500円~~

お問い合わせください


仕様

製品番号	出力角 dr.(mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアーク取入口	エアークホース 内径(mm)	(参考) 適応ボルト	質量 (kg)
AI4201GCM	12.7 (ピン穴付)	右回転610 左回転700	10,000	0.62	*1 (ntp) 845 (op) 127	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	*2 M20	1.0

付属品

プラグ	オイル	取扱説明書
R1/4 (PT1/4) 1	1	1

- ※ 質量に、ソケット・プラグは含まれておりません。
- ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。
コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
- ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
- ※1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。
最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。
- ※2 適応ボルトは自動車用ホイールナットを想定しています。

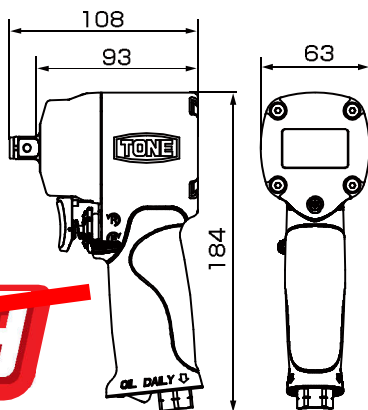

ホースのねじれを
防ぐ回転継手