

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M™ 保護めがね

2019年春

最新ラインナップ

More Safety, More Comfort

ひさし付きで防護性を高めた最新モデル

3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア  
SF401XSGAF-BLU



3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア  
SF401XSGAF-GRN



3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア  
SF401XSGAF-WHT



3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア  
SF401XAF-GRN



ひさしが上部から流入する粉じんを軽減

- 柔軟性が高く、額にフィット
- 顔当たりが柔らかい素材
- ツル部分のパーツと一体感のあるデザイン



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね  
SF400SGAFシリーズ JIS T8147適合品

2019年4月発売



待望のセキュアフィット™ シリーズ初の JIS 適合品

3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア ガスケット付  
SF401SGAF-RED-F JIS

JIS  
適合品



3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア  
SF401SGAF-RED JIS

JIS  
適合品



ANSI 適合品

3M™ セキュアフィット™  
保護めがね  
クリア ガスケット付  
SF401SGAF-BLU-F



3M™ セキュアフィット™  
保護めがね クリア  
SF401SGAF-BLU



3M™ セキュアフィット™  
保護めがね I/O グレー  
SF407SGAF-BLU



3M™ 保護ゴーグル  
GG6001SGAF-BLK

2018年12月発売



防曇性、フィット性が高いゴーグル

- 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
- クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
- コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。




防曇性—高い耐久性の防曇コーティング 従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち

スコッチガード™ 防曇コーティング

通常の防曇コーティング

レンズ  
25回の洗浄※に耐える密着性。親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。

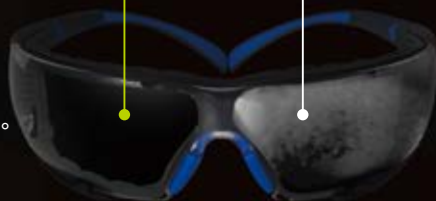

レンズ  
繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれ、レンズ上に水滴が留まる。

※写真はイメージです



※洗浄試験条件  
22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗う。その後室温乾燥する。上の2つのサイクルを25回行う。5分以内にお湯蒸気にあてて評価する。(お湯温度は50度)

小さいものが見えづらくなったあなたに!

3M™ セキュアフィット™  
保護めがね ルーペ付  
SF415AF (+1.5)  
SF420AF (+2.0)  
SF425AF (+2.5)



レンズのルーペ部分、拡大イメージ。

推奨用途

- 小さい文字の読み取り（書類、図面、刻印等）
- 製品の外観品質検査
- 目盛り、寸法確認
- 製品の細かい仕上げ・仕上がり確認
- ドリル研磨の刃先の確認

信頼のおける安全性

米国規格 ANSI Z87.1: 2015あるいは 日本工業規格 JIS T 8147:2016 の厳しい性能試験をクリア。

性能試験項目

項目	ANSI Z87.1	JIS T 8147
鋼球落下試験	○	○
耐高質量衝撃性能試験	○	規定なし
耐高速衝撃性能試験	○	規定なし
貫通性能試験	○	規定なし
表面摩擦抵抗	規定なし	○
屈折力	○	○
平行度	○	○
視感透過率	○	○

	耐高質量衝撃性能試験	耐高速衝撃性能試験
試験内容	<p>500gのおもり 127cm 質量500g・ミサイル形のおもりを127cmの高さから人頭模型に装着した保護めがねのレンズに落とす。</p>	<p>直径6.35mm、質量1.06gの鋼球を秒速45.7m(時速164.5km)の速度でぶつける。 秒速45.7m(時速164.5km) 直径6.35mm、1.06gの鋼球</p>
合格基準	衝撃を受けてもレンズやフレームが壊れず、人頭の眼にレンズが当たらないこと。	衝撃を受けてもレンズやフレームが壊れず、人頭の眼にレンズが当たらないこと。

スペック及び性能表

製品名	品番	レンズ高性能 防曇加工*	レンズ 防曇加工	99.9% UV カット	調整可能 ノーズパッド	固定型 ノーズパッド	ツル 滑り止め	ガスケット (付属)	上ひさし	ガスケット (取付可)	規格	重量	メーカー希望 小売価格 (税別)
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401XSGAF-BLU	SF401XSGAF-BLU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	23g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401XSGAF-GRN	SF401XSGAF-GRN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	23g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401XSGAF-WHT	SF401XSGAF-WHT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	23g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401XAF-GRN	SF401XAF-GRN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	23g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS	SF401SGAF-RED-F JIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	JIS T8147	25g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS	SF401SGAF-RED JIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	JIS T8147	19g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-BLU-F	SF401SGAF-BLU-F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	25g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU	SF401SGAF-BLU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	19g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/O グレー SF407SGAF-BLU	SF407SGAF-BLU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	19g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ルーペ (+1.5) 付 SF415AF	SF415AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	20g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ルーペ (+2.0) 付 SF420AF	SF420AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	20g	オープン
3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ルーペ (+2.5) 付 SF425AF	SF425AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	20g	オープン
3M™ ゴグル GG6001SGAF-BLK	GG6001SGAF-BLK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ANSI Z87.1	84g	オープン

\*レンズ高性能防曇加工はスコッチガード™ 防曇コーティングのことを指します。

重量は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、セキュアフィット、Scotchgard、スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
http://go. 3M.com/psd

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
OHS-042-C(0919)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 0570-011-321  
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)